

KABELAJT

KATALOG PROIZVODA



Italijanska 31, 35220 Jagodina



+381 35 81 50 053



info@kabellajt.com



www.kabellajt.com

PIB:

101725957

Matični broj: 17243772

Žiro račun:

265-3710310000609-13

O nama

Kabellajt d.o.o. je preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge osnovano 2000. godine, sa sedištem u Jagodini.

Od osnivanja do danas prešli smo razvojni put od male trgovinske firme do značajnog proizvođača proizvoda od plastike, najviše namenjeni za elektriku.

Naš prodajni asortiman obuhvata sledeće artikle:

1. Rebraste elektroizolacione cevi svih tipova (od Ø16 do Ø63)
2. Glatke (krute) elektroizolacione cevi i prateća oprema za cevi
3. Montažne kutije (dozne) različitih prečnika

Obnavljanjem i unapređenjem proizvodne tehnologije odgovaramo zahtevima tržišta i potrebama kupaca, a sopstvenu budućnost gradimo na usavršavanju proizvoda i proširenje palete proizvoda, i investirajući, pri tom, u znanje i razvoj. U okviru našeg proizvodnog prostora posedujemo i laboratoriju sa najsavremenijim i najkvalitetnijim etaloniranim mašinama za ispitivanje kvaliteta, kako bi mogli uvek da održimo ili unapredimo sam finalni proizvod.

Glavni distributer naših gotovih proizvoda je kompanija "Elektro-Svet" d.o.o. sa sedištem u Beogradu, čija je delatnost trgovina svom pratećom opremom za elektriku, projektovanje i izvođenje radova slabe i jake struje.

Sadržaj

1. Rebraste elektroizolacione cevi	(str. 1-7)
1.1. Bezhalogene rebraste cevi prema standardu SRPS EN 61386	(str. 1-3)
1.2. Rebraste cevi po zahtevu kupaca (crne)	(str. 4-5)
1.3. Bezhalogene rebraste cevi po zahtevu kupaca (sive)	(str. 6-7)
2. Krute (glatke) elektroizolacione cevi i pribor za krute cevi	(str. 8-10)
3. Dozne, montažne kutije i poklopci	(str. 11-14)

BEZHALOGENE REBRASTE CEVI PREMA STANDARDU SRPSE EN-61386



REBRASTO CREVO 125N BEZHALOGENI VRLO

LAKI TIP KBHVL 113242

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901901	16	11	100
901902	20	14	50
901903	25	18	50
901904	32	24	50
901905	40	32	50
901906	50	40	25
901907	63	50	25

Proizvodi se prema standardu:

SRPS EN 61386-1; SRPS EN 61386-23

Materijal: **Polipropilen**

Boja: **Narandžasta**

Otpornost prema kompresiji: **Vrlo mala (125N)**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Nije otporno na plamen

Napomena: Ovaj tip cevi se upotrebljava na mestima gde se ne zahteva veliki pritisak.

REBRASTO CREVO 320N BEZHALOGENI LAKI TIP

KBHL 223222

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901911	16	10.5	100
901912	20	13	50
901913	25	17	50
901914	32	23	50
901915	40	31	50
901916	50	39	25
901917	63	49	25

Proizvodi se prema standardu:

SRPS EN 61386-1; SRPS EN 61386-22

Materijal: **Polipropilen**

Boja: **Narandžasta**

Otpornost prema kompresiji: **Mala (320N)**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Nije otporno na plamen

Napomena: Ovaj tip cevi se upotrebljava na mestima gde se ne zahteva veliki pritisak.

REBRASTO CREVO 320N BEZHALOGENI SREDNJI

TIP KBHM 333222

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901921	16	10.5	100
901922	20	13	50
901923	25	17	50
901924	32	23	50
901925	40	30	50
901926	50	39	25
901927	63	49	25

Proizvodi se prema standardu:

SRPS EN 61386-1; SRPS EN 61386-22

Materijal: **Polipropilen**

Boja: **Narandžasta**

Otpornost prema kompresiji: **Srednja (750N)**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Nije otporno na plamen

Napomena: Ovaj tip cevi se upotrebljava na mestima gde se zahteva veliki pritisak. Mogu se kroistiti za polaganje u beton

Napomena: Svaki tip i presek cevi moguće je proizvoditi sa sajlom za izvlačenje kablova

REBRAS TO CREVO 125N SAMOGASIVI
BEZHALOGENI VRLO LAKI TIP KSBVLCR 113242

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901931	16	11	100
901932	20	14	50
901933	20	16	50
901934	25	18	50
901935	32	24	50
901936	40	32	50
901937	50	40	25
901938	63	50	25

Proizvodi se prema standardu:
SRPS EN 61386-1; SRPS EN 61386-23

Materijal: **Polipropilen**
 Boja: **Svetlo siva (RAL 7035)**
 Otpornost prema kompresiji: **Vrlo mala (125N)**
 Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**
Otporno na plamen prema SRPS EN 61386-1: 2010 + A1:2019, tačka 13.1.3.2 (Prenošenje plamena)
Bezhalogeno prema SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020 (Određivanje kiselosti (merenjem pH) i provodnosti rastvora gasova oslobođenih šro sagorevanju materijala)

REBRAS TO CREVO 320N SAMOGASIVI
BEZHALOGENI LAKI TIP KSBLCR 223222

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901941	16	10,5	100
901942	20	13	50
901943	25	17	50
901944	32	23	50
901945	40	31	50
901946	50	39	25
901947	63	49	25

Proizvodi se prema standardu:
SRPS EN 61386-1; SRPS EN 61386-22

Materijal: **Polipropilen**
 Boja: **Svetlo siva (RAL 7035)**
 Otpornost prema kompresiji: **Mala (320N)**
 Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**
Otporno na plamen prema SRPS EN 61386-1: 2010 + A1:2019, tačka 13.1.3.2 (Prenošenje plamena)
Bezhalogeno prema SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020 (Određivanje kiselosti (merenjem pH) i provodnosti rastvora gasova oslobođenih šro sagorevanju materijala)

REBRAS TO CREVO 750N SAMOGASIVI
BEZHALOGENI SREDNJI TIP KSBSCR 333222

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901951	16	10,5	100
901952	20	13	50
901953	25	17	50
901954	32	23	50
901955	40	30	50
901956	50	39	25
901957	63	49	25

Proizvodi se prema standardu:
SRPS EN 61386-1; SRPS EN 61386-22

Materijal: **Polipropilen**
 Boja: **Svetlo siva (RAL 7035)**
 Otpornost prema kompresiji: **Srednja (750N)**
 Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**
Otporno na plamen prema SRPS EN 61386-1: 2010 + A1:2019, tačka 13.1.3.2 (Prenošenje plamena)
Bezhalogeno prema SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020 (Određivanje kiselosti (merenjem pH) i provodnosti rastvora gasova oslobođenih šro sagorevanju materijala)

Napomena: Svaki tip i presek cevi moguće je proizvoditi sa sajlom za izvlačenje kablova

REBRASTE CEVI NA ZAHTEV KUPCA (CRNE)



REBRAS TO CREVO 125N KLCR

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
9011019	16	11	100
901343	20	14	50
901113	20	16	50
901341	25	18	50
901164	32	24	50
901115	36	29	50
901167	40	32	50
901124	50	40	25
901125	63	50	25

Materijal: **Polietilen**

Boja: **Crna**

Otpornost prema kompresiji: **125N**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Napomena: Ovaj tip cevi se upotrebljava na mestima gde se ne zahteva veliki pritisak.

REBRAS TO CREVO 320N KOCR

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
9011021	16	10,5	100
9011015	20	13	50
9011016	25	17	50
9011022	32	23	50
9011028	40	31	50
9011030	50	39	25
9011032	63	49	25

Materijal: **Polietilen**

Boja: **Crna**

Otpornost prema kompresiji: **320N**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Napomena: Ovaj tip cevi se upotrebljava na mestima gde se ne zahteva veliki pritisak.

REBRAS TO CREVO 750N KTCR

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901603	16	10,5	100
901605	20	13	50
901601	25	17	50
901602	32	23	50
901608	40	30	50
901609	50	39	25
901607	63	49	25

Materijal: **Polietilen**

Boja: **Crna**

Otpornost prema kompresiji: **750N**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Napomena: Ovaj tip cevi se upotrebljava na mestima gde se zahteva veliki pritisak. Mogu se koristiti za polaganje u beton.

Napomena: Svaki tip i presek cevi sem 36/29 moguće je proizvoditi sa sajlom za izvlačenje kablova

REBRASTE CEVI BEZHALOGENE NA ZAHTEV KUPCA (TAMNO SIVE)



REBRAS TO CREVO BEZHALOGENO 125N KBCR

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901159	16	11	100
901160	20	14	50
901156	20	16	50
901161	25	18	50
901162	32	24	50
901158	36	29	50
901163	40	32	50
9011064	50	40	25
901165	63	50	25

Materijal: **Polietilen**

Boja: **Tamno siva**

Otpornost prema kompresiji: **125N**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Bezhalogeno prema standardu:

SRPS EN 60754-2:2014

Nije otporno na plamen

Napomena: Ovaj tip cevi se upotrebljava na mestima gde se ne zahteva veliki pritisak.

REBRAS TO CREVO 320N KBOCR

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901175	16	10,5	100
901176	20	13	50
901177	25	17	50
901178	32	23	50
901179	40	31	50
901180	50	39	25
901183	63	49	25

Materijal: **Polietilen**

Boja: **Tamno siva**

Otpornost prema kompresiji: **320N**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Bezhalogeno prema standardu:

SRPS EN 60754-2:2014

Nije otporno na plamen

Napomena: Ovaj tip cevi se upotrebljava na mestima gde se ne zahteva veliki pritisak.

REBRAS TO CREVO 750N KBTCR

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (m)
901003	16	10,5	100
901005	20	13	50
9011152	25	17	50
9011040	32	23	50
9011153	40	30	50
9011154	50	39	25
9011155	63	49	25

Materijal: **Polietilen**

Boja: **Tamno siva**

Otpornost prema kompresiji: **750N**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Bezhalogeno prema standardu:

SRPS EN 60754-2:2014

Nije otporno na plamen

Napomena: Ovaj tip cevi se upotrebljava na mestima gde se zahteva veliki pritisak. Mogu se koristiti za polaganje u beton.

Napomena: Svaki tip i presek cevi sem 36/29 moguće je proizvoditi sa sajlom za izvlačenje kablova

GLATKE (FIN) CEVI I PRATEĆA OPREMA



PVC SAMOGASIVE KRUTE CEVI KSGC

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (kom/m)
9021010	16	14	34/102
9021020	20	18	34/102
9021030	25	23	20/60

Proizvodi se prema standardu:

SRPS EN 61386-1; SRPS EN 61386-21

Materijal: **PVC**

Boja: **Svetlo siva (RAL 7035)**

Otpornost prema kompresiji: **320N**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Otpornost na plamen: Otporno prema SRPS EN 61386-1:2010, tačka 13.1.2

BEZHALOEGENE KRUTE CEVI KBGC

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (kom/m)
9021040	16	14	34/102
9021050	20	18	34/102
9021060	25	23	20/60

Proizvodi se prema standardu:

SRPS EN 61386-1; SRPS EN 61386-21

Materijal: **Polipropilen**

Boja: **Svetlo siva (RAL 7035)**

Otpornost prema kompresiji: **320N**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

BEZHALOGENO PREMA STANDARDU: SRPS EN 60754-2:2014

SAMOGASIVE BEZHALOGENE KRUTE CEVI KSBGC

Šifra artikla	Spoljašnji prečnik (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Pakovanje (kom/m)
9031010	16	14	34/102
9031020	20	18	34/102
9031030	25	23	20/60

Proizvodi se prema standardu:

SRPS EN 61386-1; SRPS EN 61386-21

Materijal: **Polipropilen**

Boja: **Svetlo siva (RAL 7035)**

Otpornost prema kompresiji: **(320N)**

Temperaturna primena: **-15°C / +90°C**

Otpornost na plamen: Otporno prema SRPS EN 61386-1:2010, tačka 13.1.2

Bezhalogeno prema SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020 (Određivanje kiselosti (merenjem pH) i provodnosti rastvora)

OBUJMICE

Šifra artikla	Prečnik (mm)	Pakovanje (kom)
9021018	16	100
9021019	20	100
9021020	25	100

Materijal: PS

Boja: Svetlo siva (RAL 7035)

Temperaturna primena:
-15°C / +90°C

Bezhalogeno prema standardu:

SRPS EN 60754-2:2014

Nije otporno na plamen



SPOJNICA SA PREGRADOM

Šifra artikla	Prečnik (mm)	Pakovanje (kom)
9021011	16	100
9022021	20	100
9023030	25	100

Materijal: PS

Boja: Svetlo siva (RAL 7035)

Temperaturna primena:
-15°C / +90°C

Bezhalogeno prema standardu:

SRPS EN 60754-2:2014

Nije otporno na plamen



SEGMENTNA KRIVINA (LUK) 90°

Šifra artikla	Prečnik (mm)	Pakovanje (kom)
9021015	16	50
9021016	20	30
9021017	25	20

Materijal: PS

Boja: Svetlo siva (RAL 7035)

Temperaturna primena:
-15°C / +90°C

Bezhalogeno prema standardu:

SRPS EN 60754-2:2014

Nije otporno na plamen



SEGMENTNA T-RAČVA

Šifra artikla	Prečnik (mm)	Pakovanje (kom)
9021012	16	50
9021013	20	30
9021014	25	20

Materijal: PS

Boja: Svetlo siva (RAL 7035)

Temperaturna primena:
-15°C / +90°C

Bezhalogeno prema standardu:

SRPS EN 60754-2:2014

Nije otporno na plamen



UGRADNE I NADGRADNE DOZNE (MONTAŽNE KUTIJE)



Dozna Ø60

Šifra artikla	Ugradna dubina(mm)	Pakovanje (kom)
901209	40	500



Materijal: Polietilen

Boja: Crna

Temperaturna primena: -25°C / +60°C

Prema standardu:

SRPS EN 60670-1:210+A1:2013

SRPS EN 60670-22:2008

400V

Nije otporno na plamen

Dozna Ø78 sa poklopcem

Šifra artikla	Ugradna dubina(mm)	Pakovanje (kom)
901206	40	300



Materijal: Polietilen

Boja: Crna

Materijal poklopca: Polipropilen

Boja poklopca: Bela

Temperaturna primena: -25°C / +60°C

Prema standardu:

SRPS EN 60670-1:210+A1:2013

SRPS EN 60670-22:2008

400V

Nije otporno na plamen

Dozna 100x100 sa poklopcem

Šifra artikla	Ugradna dubina(mm)	Pakovanje (kom)
901201	55	100



Materijal: Polietilen

Boja: Crna

Materijal poklopca: Polipropilen

Boja poklopca: Bela

Temperaturna primena: -25°C / +60°C

Prema standardu:

SRPS EN 60670-1:210+A1:2013

SRPS EN 60670-22:2008

400V

Nije otporno na plamen

Dozna 150x100 sa poklopcem

Šifra artikla	Ugradna dubina(mm)	Pakovanje (kom)
901202	60	30



Materijal: Polietilen

Boja: Crna

Materijal poklopca: Polipropilen

Boja poklopca: Bela

Temperaturna primena: -25°C / +60°C

Prema standardu:

SRPS EN 60670-1:210+A1:2013

SRPS EN 60670-22:2008

400V

Nije otporno na plamen

Dozna 150x150 sa poklopcem

Šifra artikla	Ugradna dubina(mm)	Pakovanje (kom)
901205	60	30



Materijal: Polietilen

Boja: Crna

Materijal poklopca: Polipropilen

Boja poklopca: Bela

Temperaturna primena: -25°C / +60°C

Prema standardu:

SRPS EN 60670-1:210+A1:2013

SRPS EN 60670-22:2008

400V

Nije otporno na plamen

BEZHALOGENA NADGRADNA OG DOZNA 85x85

Šifra artikla	Dubina(mm)	Pakovanje (kom)
901237	40	10



Materijal: Polietilen

Boja: Svetlo siva (RAL 7035)

Materijal poklopca: Polietilen

Boja poklopca: Svetlo siva (RAL 7035)

Temperaturna primena: -25°C / +60°C

Prema standardu:

SRPS EN 60670-1:210+A1:2013

SRPS EN 60670-22:2008

Bezhalogeno prema standardu:

SRPS EN 60754-2:2014

400V

Nije otporno na plamen

Poklopac sa žabicom za doznu Ø78

Šifra artikla	Dimenzije (mm)	Pakovanje (kom)
901210	95	100



Materijal: Polistirol

Boja: Bela

Temperatirna primena: -25°C / +60°C

Prema standardu:

SRPS EN 60670-1:210+A1:2013

SPRS EN 60670-22:2008

Nije otporan na plamen

Poklopac sa žabicom za doznu 100x100

Šifra artikla	Dimenzije (mm)	Pakovanje (kom)
901211	114	100



Materijal: Polistirol

Boja: Bela

Temperatirna primena: -25°C / +60°C


Prema standardu:

SRPS EN 60670-1:210+A1:2013

SPRS EN 60670-22:2008

Nije otporan na plamen

LOKACIJA KABELAJT d.o.o.

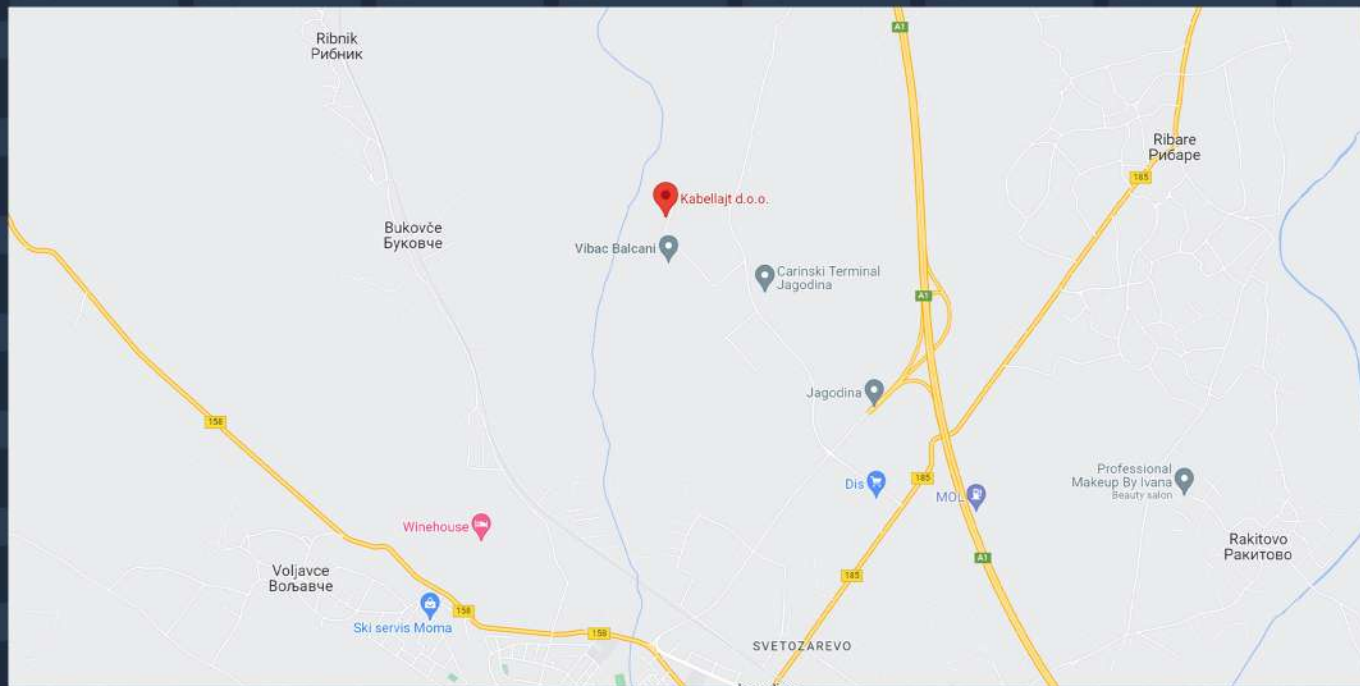

🏠 Italijanska 31, 35220 Jagodina

☎ +381 35 81 50 053

PIB: 101725957


✉ info@kabellajt.com

Matični broj: 17243772

🌐 www.kabellajt.com

Žiro račun: 265-3710310000609-13

LOKACIJA ELEKTRO-SVET d.o.o.

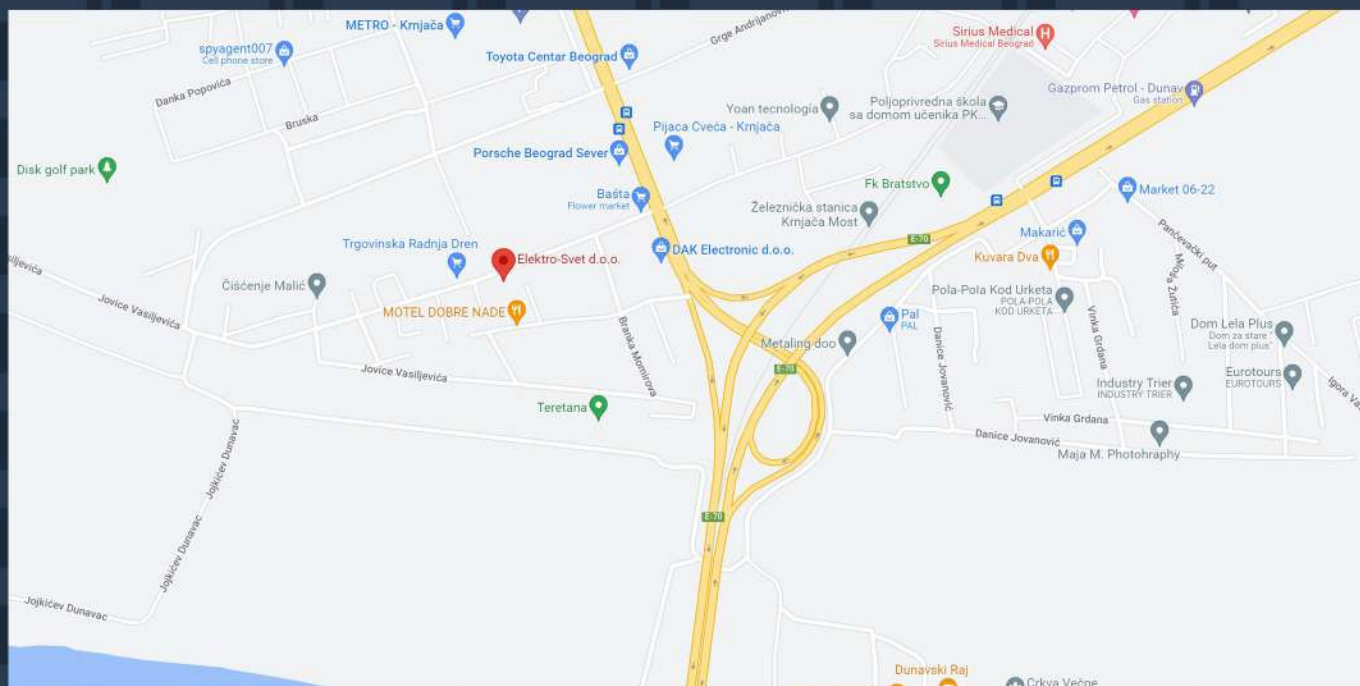

🏠 Jovice Vasiljevića 25a, 11210 Beograd - Krnjača

☎ +381 11 73 17 902

PIB: 106309616

✉ info@elektrosvet.rs

Matični broj: 20575417

Žiro račun: 285-2381000000107-73